




GULVSKAP IP54 190x135x60CM KI.I GLASSDØR

FG25KD

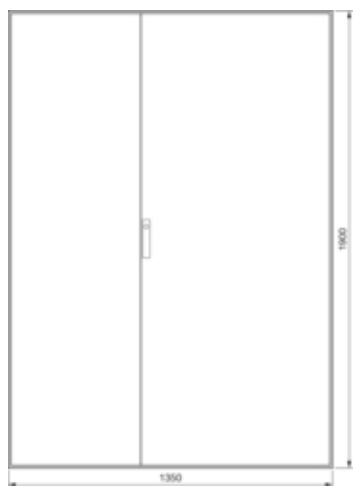

Arkitektur

Montasjemåte Enkelt- og rekkemontering

elektrisk strøm

Merkestrøm 1600 A

Dør beskyttelse

Type dørlukker 3 mm dobbeltlås

Materiale

Farge RAL 7035
Farge lysegrå
RAL-farge RAL 7035 - Lys grå
Virkestoff Stålblekk
Overflatebehandling Pulverlakkert

Dimensjoner

Innsetting dybde 600 mm
Produktets installasjonsdybde 600 mm
Intern dybde 600 mm
Produktets installasjonshøyde 1900 mm
Produktets installasjonsbredde 1350 mm
Bredde i divisjonsheter 60
Tykkelse av sideveggmateriale 1,5 mm

Installering

Egnet til utendørs bruk nei

Utstyr

Antall rekker i skap 60
Menge seksjon i bredde 5

Standard

Europeisk direktiv WEEE	ikke aktuelt
-------------------------	--------------

Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	>IK10
IP-klasse	IP54
Verneklasse	Kapslingsgrad I