




GULVSKAP IP54 190x160x40CM KI.I GLASSDØR

FG26LD

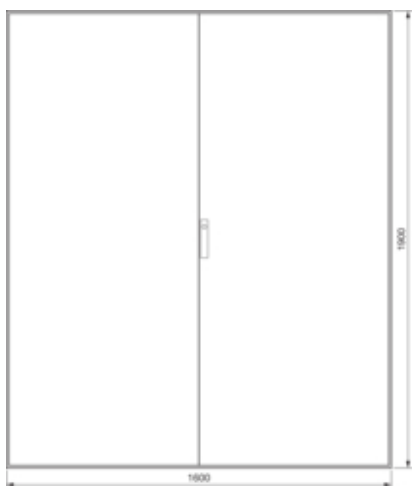

Arkitektur

Montasjemåte Enkelt- og rekkemontering

elektrisk strøm

Merkestrøm 1600 A

Dør beskyttelse

Type dørlukker 3 mm dobbeltlås

Materiale

Farge RAL 7035
Farge lysegrå
RAL-farge RAL 7035 - Lys grå
Virkestoff Stålblakk
Overflatebehandling Pulverlakkert

Dimensjoner

Innsetting dybde 400 mm
Produktets installasjonsdybde 400 mm
Intern dybde 400 mm
Produktets installasjonshøyde 1900 mm
Produktets installasjonsbredde 1600 mm
Bredde i divisjonsheter 72
Tykkelse av sideveggmateriale 2 mm

Installering

Egnet til utendørs bruk nei

Utstyr

Antall rekker i skap 72
Mengde seksjon i bredde 6

Standard

Europeisk direktiv WEEE	ikke aktuelt
-------------------------	--------------

Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	>IK10
IP-klasse	IP54
Verneklasse	Kapslingsgrad I