# IMPULSRELE 220V 16A 2S

EPN520

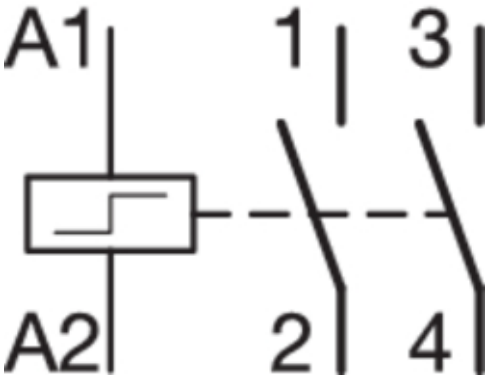


**Hoved elekriske funksjoner**

| | |
|---|---|
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 250 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |

**Volt**

| | |
|---|---|
| Isolasjonsspenning | 250 V |
| Styrespenning ved likestrøm | 110 V |
| Styrespenning ved vekselstrøm | 230 V |

**elektrisk strøm**

| | |
|---|---|
| Hvilestrøm | 6 mA |
| Merkestrøm | 16 A |

**Støm**

| | |
|---|---|
| Startforbruk | 25 VA |
| Totalt effekttap | 2,4 W |

**Resistanse**

| | |
|---|---|
| Motstand i spolen | 1225 ? |

**Utholdenhet**

| | |
|---|---|
| Elektrisk levetid ved merkelast i AC21 | 150000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 500000 |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Produktets installasjonsdybde | 63 mm |
| Produktets installasjonshøyde | 83 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 17,5 mm |

**Installering**

| | |
|---|---|
| Dreiemoment | 1,6Nm |

**Kontakt**

| | |
|---|---|
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 6mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning | 1,5 / 10mm² |
| Antall kontakter | 2 |
| Kontakttype | 2NO |
| Tilkoblingstype | Med skrue |

**Utstyr**

| | |
|---|---|
| Type sperre relé | mekanisk bryter |

**Bruk**

| | |
|---|---|
| Impulslengde | 50 ms |

**Standard**

| | |
|---|---|
| Europeisk direktiv WEEE | de det angår |

**Sikkerhet**

| | |
|---|---|
| IP-klasse | IP20 |