


## Kanalunderd.stål, 65x170x2000mm, ph9010

BRS6517019010

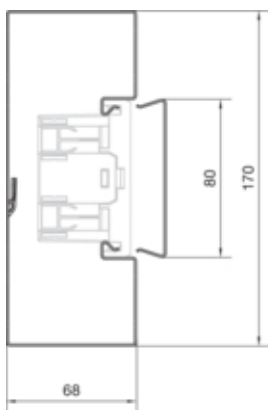

### Compatibility

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Mulighet for å installere stikkontakt | Standard 60mm, 45mm |
|---------------------------------------|---------------------|

### Connectivity

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tilbehør for montering | Ekstra koblinger |
|------------------------|------------------|

### Kapasitet

|   |       |
|---|-------|
| Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm <sup>2</sup> ) | 29/42 |
|---|-------|

### Dør beskyttelse

|                |        |
|----------------|--------|
| Lokkemontering | Ovenpå |
| Dekselbredde   | 80 mm  |
| Antall lokk    | 1      |

### Materiale

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| RAL-farge           | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff          | Stålblekk           |
| Overflatebehandling | Pulverlakkert       |

### Dimensjoner

|             |         |
|-------------|---------|
| Kanalhøyde  | 68 mm   |
| Lengde      | 2000 mm |
| Kanalbredde | 170 mm  |

### Kabel

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Internt tverrsnitt | 10240 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------------|

### Utstyr

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antall påklipsbare skiller | 1 |
| Antall kammer              | 1 |

**Standard**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjenning             | EN50085-2-1                |
| Europeisk direktiv RoHS | frivillig overensstemmende |

**Sikkerhet**

|            |    |
|------------|----|
| halogenfri | ja |
|------------|----|