
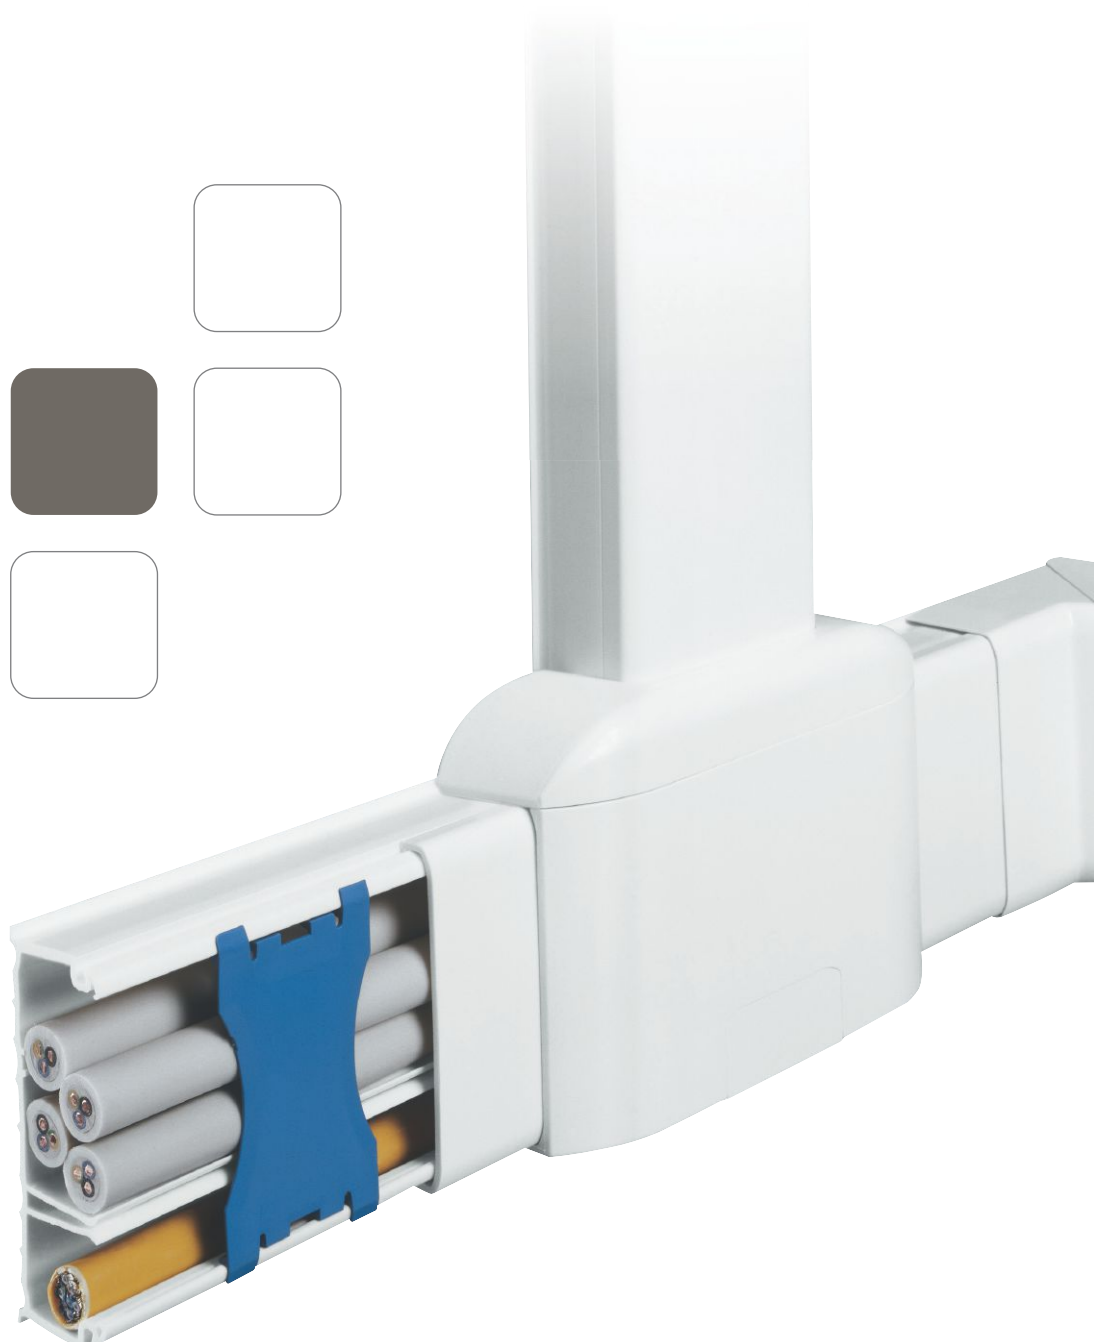


Minikanaler
tehalit.ateha

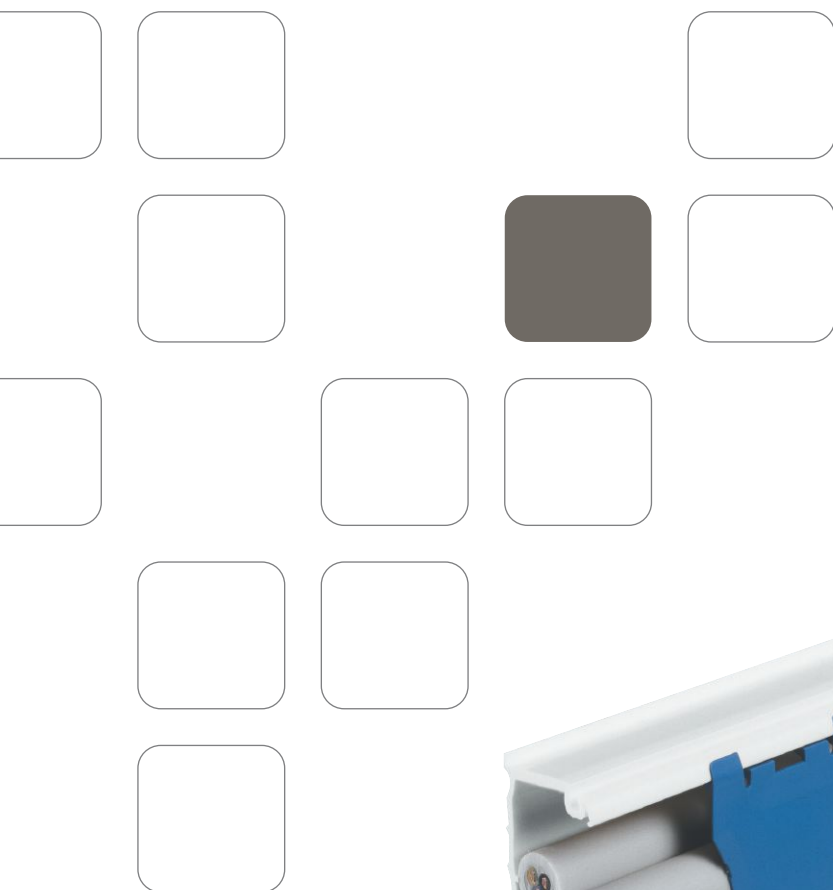

tehalit.ateha


Minikanaler for alle typer rom

tehalit.ateha minikanaler har utseendet, formen og detaljløsningen for installasjon i alle typer rom. Plasten i kanalen er mykere for å gjøre det enklere å kappe og montere på ujevne vegger.

Formdeler finnes til alle dimensjoner.

Innvendige og utvendige hjørner er fleksible og T-stykket har 4 utganger. Kanalen finnes også i 2,1 meters lengde, beregnet for å legge rundt dører uten å måtte skjøtes.

Ledningsklammer er integrert. Standardfarge RAL 9010 Polarhvit.

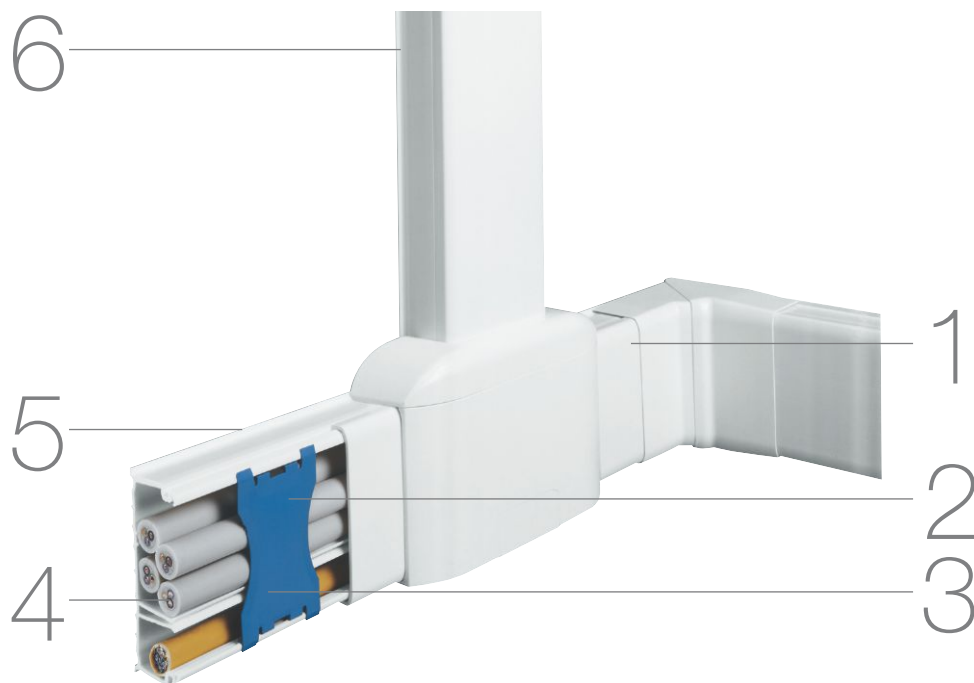


Fordeler:

- Stilfull installasjon for alle typer rom.
- Myk plast for enklere kapping og montasje på ujevne vegger.
- Formdeler til alle dimensjoner med fleksible innvendige og utvendige hjørner samt T-stykke med 4 utganger.
- Integrert ledningsholder som hjelp ved kabellegging
*Flere rom for å separere ulike ledningssystem.

Tekniske data:

Montasje:	Skrus, spikres eller limes.
Installasjon:	På vegg, i tak eller over gulvlist
Mål:	12 x 20 mm, 12 x 30 mm, 12 x 50 mm, 16 x 30 mm, 20 x 50 mm
Standardfarge:	RAL 9010 polarhvit.
Leveringsform:	Underdel og lokk
Standardlengder:	2,0 m og 2,1 m
Formdeler:	Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke.
Tilbehør:	Koblingsboks, universal uttaksboks.


Proff tips



Fleksible innvendige og utvendige hjørner. Fra 83 til 97 grader.



Separate rom for sterk- og svakstrøm.




Integrerte ledningsholdere til hjelp ved ledningsinnlegging.



Ferdigstansede hull i kanalunderdel. Mulighet for å spikre kanalen i skilleveggen.



Kanalen er laget av mykere plast for enkel håndtering og tett montasje til vegg.



Kanalen kan limes, og alternativt skrues fast.



Utjevningkanten hindrer støv å ta seg inn bak kanalen, og nøytraliserer ujevnheter i veggen.



Det er mulig å spikre kanalen. Spikeren plasseres i den todelte skilleveggen, og er dermed isolert. Skilleveggen deler opp kanalen i separate rom.

tehalit.atoha

Kanalhøyde 12 - 20 mm, Formdeler


- Minikanaler med integrerte ledningsholdere.
- Formdeler til alle dimensjoner.
- Fleksible innv. og utv. hjørner.
- T-stykke med fire utganger.
- Kanalunderdel med stansede hull.
- Underdel utstyrt med utjevningsskant mot vegg.

Materiale:
PVC, IP 40.

Standardlengder:
2,0 m og 2,1 m


Standardfarge:
RAL 9010 polarhvit.

Leveringsform:
Underdel med
2 stk. ledningsholdere per meter,
samt front

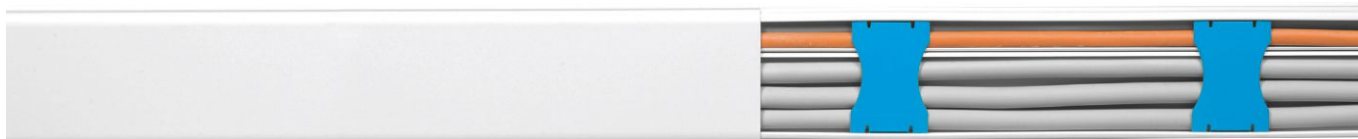


Komplett kanal

ATA12200




ATA122009010B
Pk. 84 m (2,1 m)
12 177 00

ATA12300




ATA123009010B
Pk. 60 m (2,1 m)
12 177 10

ATA16300




ATA163009010B
Pk. 50 m (2,1m)
12 177 20

ATA12501



ATA125019010B
Pk. 48 m (2 m)
12 177 30

ATA20501



ATA205019010B
Pk. 32 m (2 m)
12 177 40

tehalit.atoha

Tilbehør



ATA707599010

Tilbehør

Egenskaper:
75 x 75 x 32

Type
Koblingsboks polarhvit

Pk.	El.nr.	Ref.nr.
10 st	12 177 50	ATA707599010



ATA122049010 Pk. 2 st 12 177 02	ATA122039010 Pk. 2 st 12 177 01	ATA122059010 Pk. 4 st 12 177 03	ATA122069010 Pk. 4 st 12 177 04	ATA122079010 Pk. 4 st 12 177 05	ATA122089010 Pk. 4 st 12 177 06	ATA806099010 Pk. 1 st 12 177 52
ATA123049010 Pk. 2 st 12 177 12	ATA123039010 Pk. 2 st 12 177 11	ATA123059010 Pk. 4 st 12 177 13	ATA123069010 Pk. 4 st 12 177 14	ATA123079010 Pk. 4 st 12 177 15	ATA123089010 Pk. 4 st 12 177 16	ATA806099010 Pk. 1 st 12 177 52
ATA163049010 Pk. 2 st 12 177 22	ATA163039010 Pk. 2 st 12 177 21	ATA163059010 Pk. 4 st 12 177 23	ATA163069010 Pk. 4 st 12 177 24	ATA163079010 Pk. 4 st 12 177 25	ATA163089010 Pk. 4 st 12 177 26	ATA806099010 Pk. 1 st 12 177 52
ATA125049010 Pk. 2 st 12 177 32	ATA125039010 Pk. 2 st 12 177 31	ATA125059010 Pk. 4 st 12 177 33	ATA125069010 Pk. 4 st 12 177 34	ATA125079010 Pk. 4 st 12 177 35	ATA125089010 Pk. 4 st 12 177 36	
ATA205049010 Pk. 2 st 12 177 42	ATA205039010 Pk. 2 st 12 177 41	ATA205059010 Pk. 4 st 12 177 43	ATA205069010 Pk. 4 st 12 177 44	ATA205079010 Pk. 4 st 12 177 45	ATA205089010 Pk. 4 st 12 177 46	



ATA711599010

Tilbehør

Egenskaper:
115 x 115 x 52

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Koblingsboks polarhvit	8 st	12 177 51	ATA711599010

Hager Systemer as
Casper Storms vei 16
0664 Oslo

Telefon 67 91 16 20
Telefaks 22 72 06 00

Hjemmeside
www.hager.no
Mail: kundeservice@hager.no

