



ADVARSEL: må kun monteres av autorisert installatør.



Automat- eller smeltesikring



Jordfeilbryter 16 - 63A



14 mm max.

16 mm²

25 mm²

Koblingsskjema for firepolet jordfeilbryter i enfas- eller trefas nett uten N-leder



30 mA

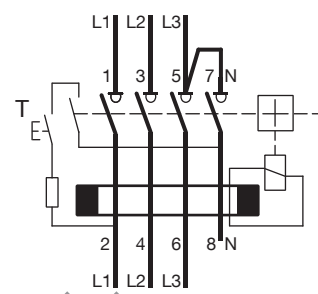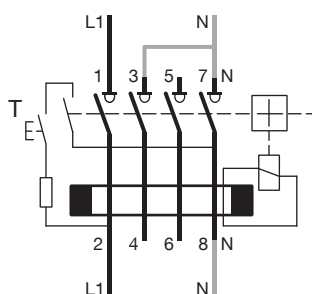


~~30 mA~~ 400V

30 mA 230V = OK


100 mA - 100 mA - 300 mA - 300 mA - 500 mA

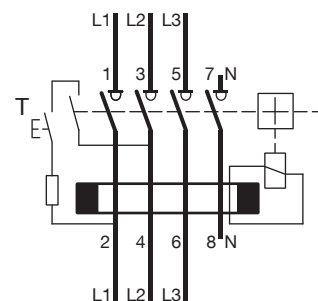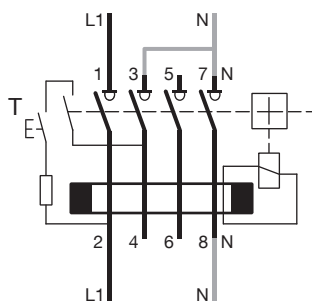

Bryterstillingsindikasjon

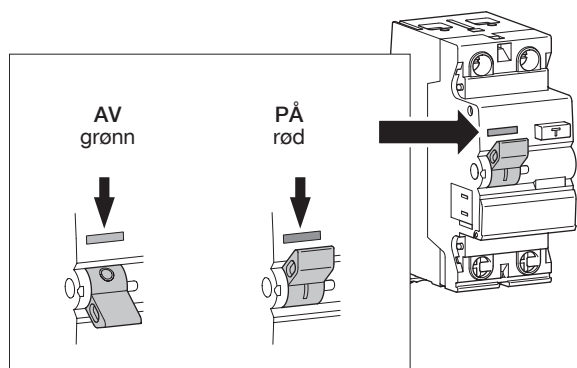

TEST/Jordfeilindikasjon: testes jevnlig. Bryteren skal slå ut.

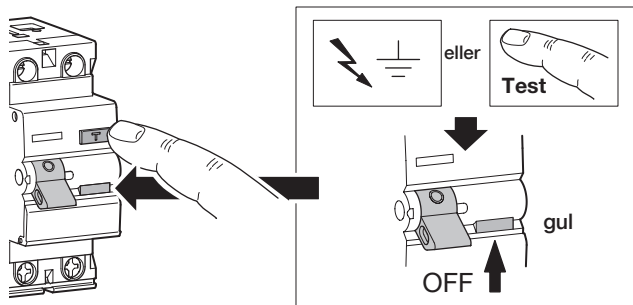

Muligheter for ekstrautstyr (se katalog for detaljer).

Se hovedkatalog for annet tilbehør, som låsehendler, tilleggsblokker eller fjernkontroll.

Garanti

24 måneders garanti fra fakturadato. Garantien gjelder alle fabrikk- og materialfeil under forutsetning av at det defekte produkt returneres til grossist eller importør med en kort beskrivelse av feilen, samt kopi av pakkesedel eller faktura.


Garantien bortfaller dersom hager's kvalitetskontroll finner at produktet er i brukbar stand, eller at det ikke er montert ifølge gjeldende forskrifter.




Elektrisk utstyr sårbart for støv

Før støvete arbeider, kontroller at tavle er IP5x, eller tilfør tavle egnet tildekking.

Kobling

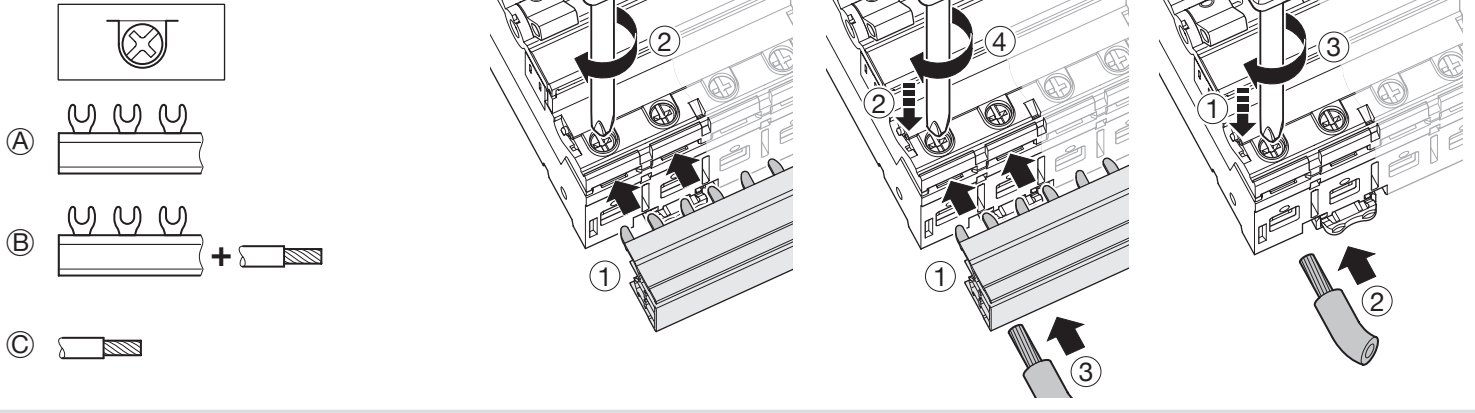

Merking

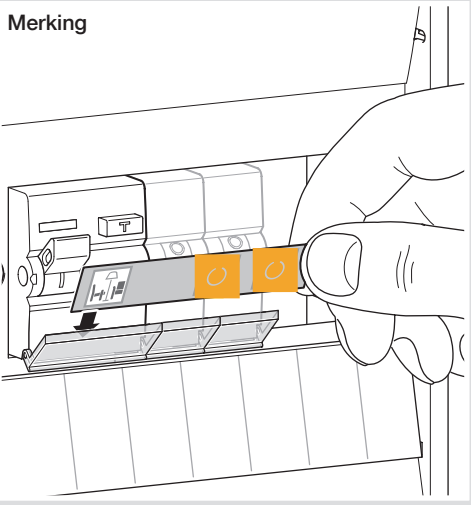

Som ekstrautstyr finnes plomberbart terminaldeksel

