

Boligskap  
2012



# univers boligskap FP

## for installasjoner i alle boliger

FP veggskap brukes som fordelings- og målerskap i små og mellomstore innstillinger. Inntil 78 komponentmoduler kan installeres uten problemer. Maksimum merkestrøm er på 400A. Skapet monteres på vegg eller innfelt. Univers veggskap omfatter en rekke praktiske, detaljerte løsninger.



### Fordeler:

- Høy grad av sikkerhet - lås kan monteres i døren
- Høy stabilitet - skapet er helsveiset
- Døren kan enkelt monteres på venstre eller høyre side uten bruk av verktøy
- Alle skap leveres med IP30 beskyttelse mot inntrenging
- 49 svekkinger for kabelinnføring i topp og i bunn

### Tekniske spesifikasjoner:

**Montasje:** Utenpåliggende eller innfelt installasjon

**Merkestrøm:** 400A

**Isolasjonsklasse:** IP30, KI.I jordet

**Materiale:** Platestål

**Farge:** RAL 9010

**Plassenheter:** 54 eller 78 moduler

**Dybde:** 205 mm

**Bredde:** 550 mm

**Høyde:** 650 og 800 mm

# Proff tips

1



Nytt attraktivt design for boligmarkedet.

2



Døren kan flyttes fra høyre til venstrehengsling uten bruk av verktøy.

3



Svekkinger i sidekant for enkelt å feste skapet i stendre.

4



Rikelig med svekkinger i topp og bunn for skapmuffer eller nipler.

5



Målerbrettet kan flyttes fra venstre til høyre.

6



Ettermontering av lås er mulig.

7



Ferdig montert jordskinne.

8



Skap i beskyttelsesklasse 1 med innmontert jordskinne.

**Boligskap**

- Klasse 1, jordet
- IP 30
- Utenpåliggende eller innfelt montasje
- Med målerbrett, avdekninger, DIN-skinner og jordskinne
- Skap i helsveiset stål
- Med svekkinger i topp og bunn
- Vendbar dør
- Standard innbyggingsystem univers N kan ikke benyttes



FP42

**Boligskap FP**

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Boligskap IP30; 650 x 550 x 205 mm	1	24 715 97	<b>FP42</b>



FP52

**Boligskap FP**

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Boligskap IP30; 800 x 550 x 205 mm	1	24 715 98	<b>FP52</b>



FZ531N

### T-håndtak

- FZ531N låsbar sylindrelås nummer 1333

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Dørvrider m/ T-håndtak uten lås	1	24 716 55	<b>FZ530N</b>
Dørvrider m/ T-håndtak og sylindrer og 2 nøkler	1	24 716 56	<b>FZ531N</b>



FZ531N

### Innfelt dørhåndtak

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Innfelt dørhåndtak for sylindrelås 5506	1	24 716 57	<b>FZ534N</b>



OLH-KI.3-5506

### Låssylindre for FZ534N

inkl. 2 nøkler

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Låssylinder OLH	1	24 674 76	<b>OLH-KI.3-5506</b>
Låssylinder OLU	1	24 674 75	<b>OLU-KI.3-5506</b>
Låssylinder BLH	1	24 674 79	<b>BLH-KI.3-5506</b>
Låssylinder BLU	1	24 674 80	<b>BLU-KI.3-5506</b>
Låssylinder TEV20	1	24 674 73	<b>TEV20-5506</b>
Låssylinder TEV201	1	24 674 74	<b>TEV201-5506</b>



FZ833N

### Låsestag

Når innfelt dørhåndtak FZ534N brukes, må disse låsestagene benyttes:

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Låsestag for FP boligskap, 650 mm høyde	1	24 716 80	<b>FZ834N</b>
Låsestag for FP boligskap, 800 mm høyde	1	24 716 81	<b>FZ835N</b>



FZ598N

### Standard dørlukker

- Reservedel

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Standard dørlukker med vrider	1	24 716 61	<b>FZ598N</b>



FZ597N

### Dørlås

- Enkel lås med 2 nøkler for ettermontering  
- Passer i standard dørvrider FZ598N

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Enkel sylindrelås, passer i standard dørvrider	1	24 716 60	<b>FZ597N</b>
Reservenøkkel for FZ597N	1	24 716 59	<b>FZ596</b>



**Hengsler**

- Reservehengsler for dører

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Reservehengsel for Boligskap FP	1	24 716 74	<b>FZ745S</b>



FZ745S



**Plastlomme for kursfortegnelse, A4, selvklebende**

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Plastlomme for kursfortegnelse, A4, selvklebende	10	24 673 45	<b>FZ794</b>

FZ794



**Lakk**

- For utbedring av lakkskader

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Sprayfarge 150 ml. RAL 9010	1	24 674 34	<b>FZ792N</b>
Lakkstift 12 ml. RAL 9010	1	24 673 51	<b>FZ791N</b>

FZ791N




**Kabelinnføringskanal**

- Festes på vegg eller på skapet  
- Gir en ryddig kabelinnføring ved åpen forlegning

Produkt	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Kabelinnføringskanal for boligskap, RAL9010	1	24 715 87	<b>FZ442N</b>

FZ442N

**Boligskap FP, IP30**

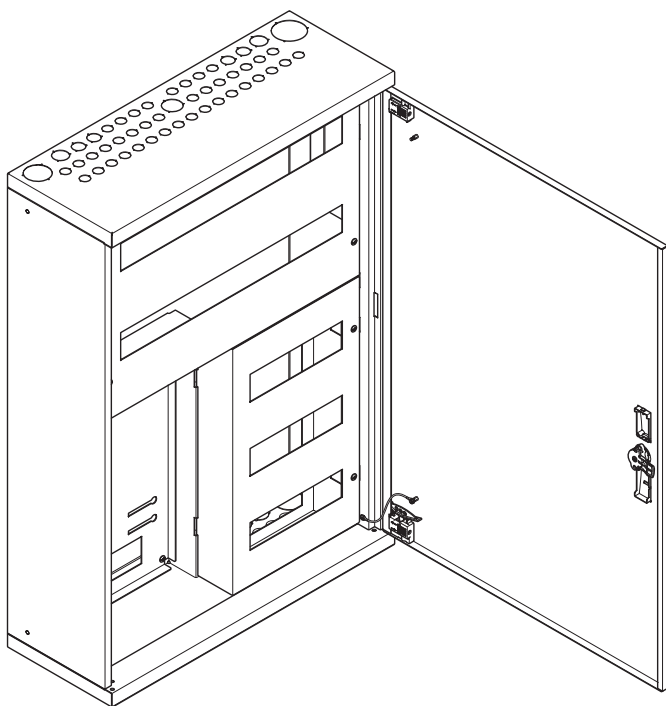

**Boligskap**

- Beskyttelsegrad Kl. I, jordet
- Utenpåliggende eller innfelt montasje
- Høyde 650 mm og 800 mm
- Bredde 550 mm
- Dybde 205 mm
- Farge RAL 9010

**Består av:**

**Skap**

- 1 mm pulverlakkert stålplate
- svekkinger for innføringer i topp og bunn

**Dør**

- 1 mm pulverlakkert stålplate
- døren er vendbar
- demonteres/monteres uten verktøy
- justerbare innvendige dørhengsler
- åpningsvinkel mer enn 180°

**Dørlås**

- dørvrider
- andre låser kan leveres som tilbehør

**Kabelinnføring**


- svekkinger for rørmuffer eller nipler i topp og bunn

Boligskap FP42 og FP52 leveres komplett med avdekninger, DIN-skiner og jordklemme.

**Standarder**

- testet ihht EN 60439 1-3
- mål ihht DIN 43870
- kapslingsklasse IP30 (EN 60529)
- luft og krypavstand ihht VDE 0110, del 1 og 2 - over-spenningskategori IV
- forurensningsgrad 3
- jordet utførelse, Klasse I
- AC 230/400V, 50 Hz
- merkestrøm 400A

**Svekkinger i topp og bunn**

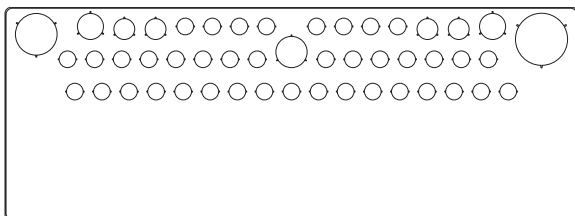

**Svekkinger i topp og bunn**

49 svekkinger per side:

- 40 x 16 mm
- 4 x 20 mm
- 2 x 25 mm
- 1 x 32 mm
- 1 x 40 mm
- 1 x 50 mm

Hager Systemer as  
Caspar Storms vei 16  
0664 Oslo

Telefon 67 91 16 20  
Telefax 22 72 06 00  
mail: [kundeservice@hager.no](mailto:kundeservice@hager.no)  
[www.hager.no](http://www.hager.no)

