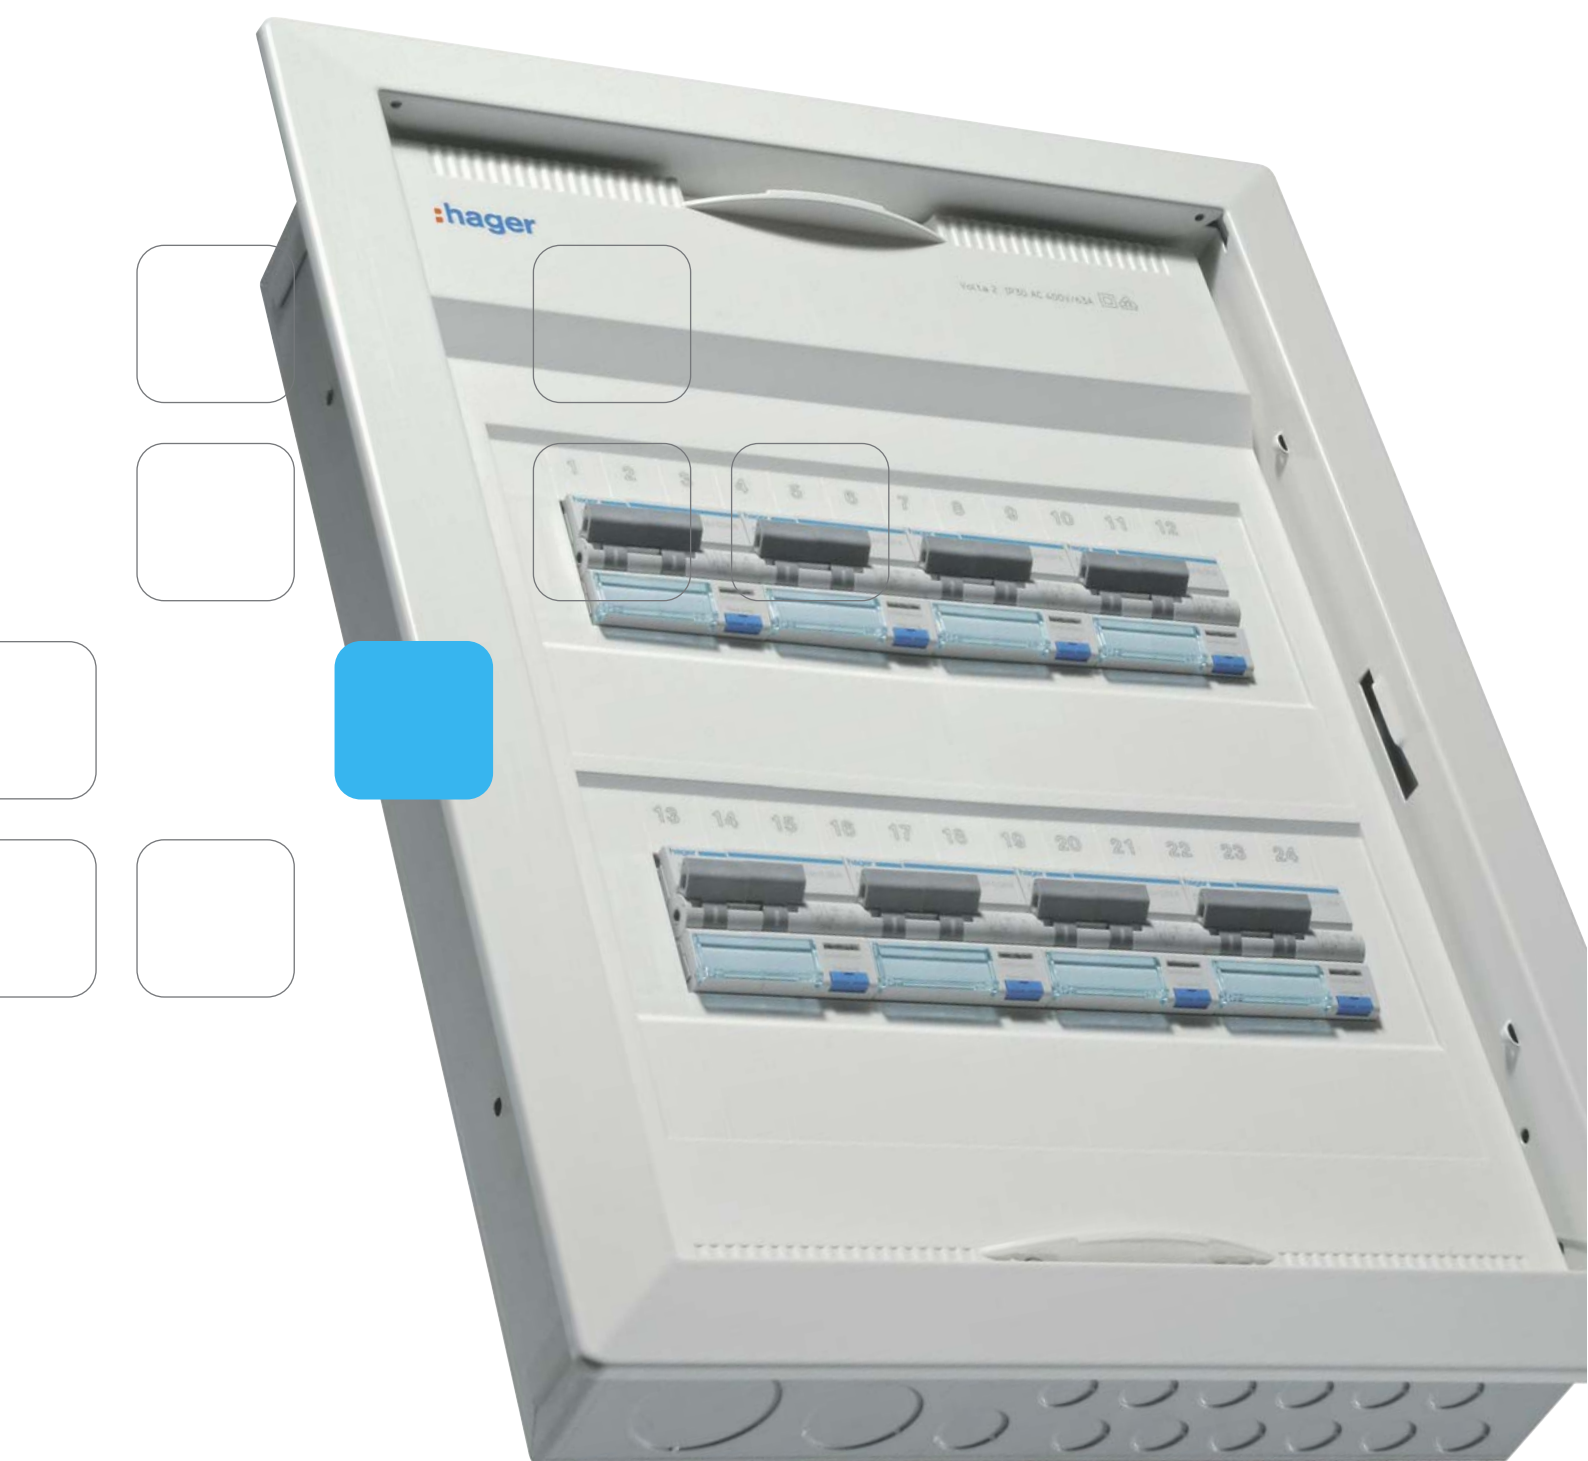


volta -
ny generasjon småfordelinger



Småfordelinger volta – QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse

Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger til elektrofordelingen. Volta fordelingsskap er spesielt godt egnet fordi den er enkel å montere og har mange forskjellige utførelser. QuickConnect-teknikken gir enkel og sikker tilkobling av PE-lederne.



Fordeler :

- Høy sikkerhet - det er mulig å montere lås i døren
- Ren og enkel merking - avdekning inneholder integrert kursmerking
- Underdel leveres med svekkinger i topp og bunn
- Sikker og enkel festing av PE-lederne. PE-klemmeblokker i QuickConnect-teknikken følger med som standard, ledrene stikkes fast uten bruk av verktøy
- Dørhengslingen kan endres uten problemer - døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres
- Optimale monteringselementer gir enkel og hurtig montasje
- Kan monteres som standard i alle vegger med tykkelse fra 3" og oppover
- Høy ramme med dør leveres som tilleggsutstyr. Må benyttes ved montasje i 2" vegg.

Tekniske data :

- Montasje : Innfelt
- Beskyttelsesgrad : IP30
- Isolasjonsklasse : Kl. I, jordet
- Materiale : Avdekning i isolerstoff, boks i metall med svekkinger, dør og ramme av stålplate
- Farge : Hvit (RAL9010)
- Moduler : 12 til 48
- Utførelser : 1 til 4 rader
- Dører : Hvit
- Bruksområder : Som etasje- og elektrofordeling i bolighus og offentlige bygg for montering av modulære vern og styringer, samt for tebis-installasjon

Proff tips



Hurtig skifte av dørhengsel fra høyre til venstre eller omvendt - uten bruk av verktøy.



I vegger med 2" tykkelse må høy dørramme benyttes (tilleggsutstyr).



Ettermontering av lås beskytter skapet.



Enkel og sikker tilkobling av PE-lederne i berøringssikre QuickConnect klemmer.



Enkel montering av skapunderdel. Festes med 2 skruer på hver side.



Svekkinger for skapmuffer i topp og bunn.



Frontramme med dør for standard underdel har lav høyde, og kan installeres i vegger fra 3" tykkelse og oppover.

Klasse I, jordet innfelt veggskap for modulærprodukter med byggehøyde opp til 70 mm og belastning opp til 63 A

- Dybde skapunderdel, 80 mm med diverse svekkinger for skapmuffer i topp og bunn
- underdel i galvanisert metall.

- DIN-skiner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall
Norm: EN 60 439 del 1-3
Farge: RAL 9010, polarhvit



VU12NJ

volta 1 rad, 12 moduler

- Rammemål: HxBxD: 336x348x9mm
- Innfellingsmål: HxB: 290x303mm
- PE-klemmer: 11x2,5mm² + 6x4-16mm², QuickConnect

Type	Mod.	Jordkl.	El.nr.	Ref.nr.
Fordelingsskap volta, 1 rad, 12 moduler	12	14	17 288 00	VU12NJ



VU24NJ

volta 2 rader, 24 moduler

- Rammemål: HxBxD: 461x348x9mm
- Innfellingsmål: HxB: 415x303mm
- PE-klemmer: 14x2,5mm² + 4x4-16mm², QuickConnect

Type	Mod.	Jordkl.	El.nr.	Ref.nr.
Fordelingsskap volta, 2 rader, 24 moduler	24	18	17 288 01	VU24NJ



VU36NJ

volta 3 rader, 36 moduler

- Rammemål: HxBxD: 586x348x9mm
- Innfellingsmål: HxB: 540x303mm
- PE-klemmer: 17x2,5mm² + 5x4-16mm², QuickConnect

Type	Mod.	Jordkl.	El.nr.	Ref.nr.
Fordelingsskap volta, 3 rader, 36 moduler	36	22	17 288 02	VU36NJ



VU48NJ

volta 4 rader, 48 moduler

- Rammemål: HxBxD: 711x348x9mm
- Innfellingsmål: HxB: 665x303mm
- PE-klemmer: 20x2,5mm² + 6x4-16mm² QuickConnect

Type	Mod.	Jordkl.	El.nr.	Ref.nr.
Fordelingsskap volta, 4 rader, 48 moduler	48	26	17 288 03	VU48NJ



VZ903

Høy ramme

Må benyttes ved montasje i 2" veggtykkelse

Antall rader	El.nr.	Ref.nr.
1 rad	17 288 04	VZ901
2 rader	17 288 05	VZ902
3 rader	17 288 06	VZ903
4 rader	17 288 07	VZ904



VZ302N

Sylinderlås

Kan monteres i standard sneplås

Produkt	El.nr.	Ref.nr.
sylinderlås med nøkkel	17 288 08	VZ302N



VZ308N

Låser

Reserveedel

Produkt	El.nr.	Ref.nr.
sneplås	17 288 09	VZ308N

VU12NJ/VU24NJ/VU36NJ/VU48NJ**Generell beskrivelse**

Klasse I, jordet sikringsskap etter EN 60439 1-3 for innfelling i trevegg, og for modulærprodukter med byggehøyde 70 mm etter DIN 43 880

Skapet består av

- underdel i galvanisert metall med svekninger i topp og bunn i diverse størrelser.
- QuickConnect klemmer med pozidrive skruer på inngang og innstikklemmer på avganger i fingersikker utførelse
- avdekning med 46 mm slisser i isolerstoff
- vendbar dør i lakkert metall

Prøvenorm

EN 60439 1-3

Målnorm

DIN 43 871

Merkespenning

400 V 50Hz

Merkestrøm

63 A

Verneklasse

Klasse I, jordet

Kapslingsklasse

IP 30 etter EN 60 529

Dør

Metalldør med innvendige hengsler. Døren kan vendes uten å vende dørrammen.

Dørlås

Tilbakevendende, innfelt klaffvender

Kabelinnføring:**oppe/nede**

Svekninger i skapunderdel, topp og bunn, i størrelsene 16mm, 20mm, 32mm og 40mm

Jordklemme

Antall klemmer se bestillingssiden

Farge

RAL 9010

Materiale:**avdekning**

Selvslukkende plast, polystyren, etter DIN 54 840

DIN-skinner

Galvanisert metall

Rammer


Epoxylakkert stålplate

Dør


Epoxylakkert stålplate

Skapunderdel


Galvanisert metall

Underdel:
Mål i mm

	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Innvendig mål H x B x D	248 x 274 x 52	373 x 274 x 52	498 x 274 x 52	623 x 274 x 52
Utvendig mål underdel H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med standard ramme H x B x D	290 x 303 x 80	415 x 303 x 80	540 x 303 x 80	665 x 303 x 80
Innfellingsmål med høy ramme H x B x D	290 x 303 x 66	415 x 303 x 66	540 x 303 x 66	665 x 303 x 66

Dørramme:

	1 rad	2 rader	3 rader	4 rader
Utvendig mål standard ramme H x B x D	336 x 348 x 9	461 x 348 x 9	586 x 348 x 9	711 x 348 x 9
Utvendig mål høy ramme H x B x D	338 x 350 x 25	463 x 350 x 25	588 x 350 x 25	713 x 350 x 25

Rørinnføringer:

Svekkinger for rørinnføringer
i følgende størrelser :

- 1 x 40 mm
- 1 x 32 mm
- 1 x 20 mm
- 12 x 16 mm

Vekt

Type	VU12NJ	VU24NJ	VU36NJ	VU48NJ
Vekt i kg	3,2	4,3	5,3	6,32

Hager Systemer as
Caspar Storms vei 16
0664 Oslo

Tel. 67 91 16 20
Fax. 22 72 06 00

E-mail: kundeservice@hager.no

