


Gulvskap IP54 dybde 350 mm

- Kapslingsklasse II, dobbelisolert
Beskyttelsesgrad IP54
- Høyde 1850 mm, uten sokkel (tilbehør)
- Bredde 2 til 5 felt
- Dybde 350 mm
- Antall moduler: 288 til 720
- Farge RAL 7035
- Feste for bæreskinne er montert

Merkespenning;

- AC 50 Hz 230/400 V
 - AC 50 Hz 400/690 V
- Merkestrøm 630A

Dybde 350 mm:

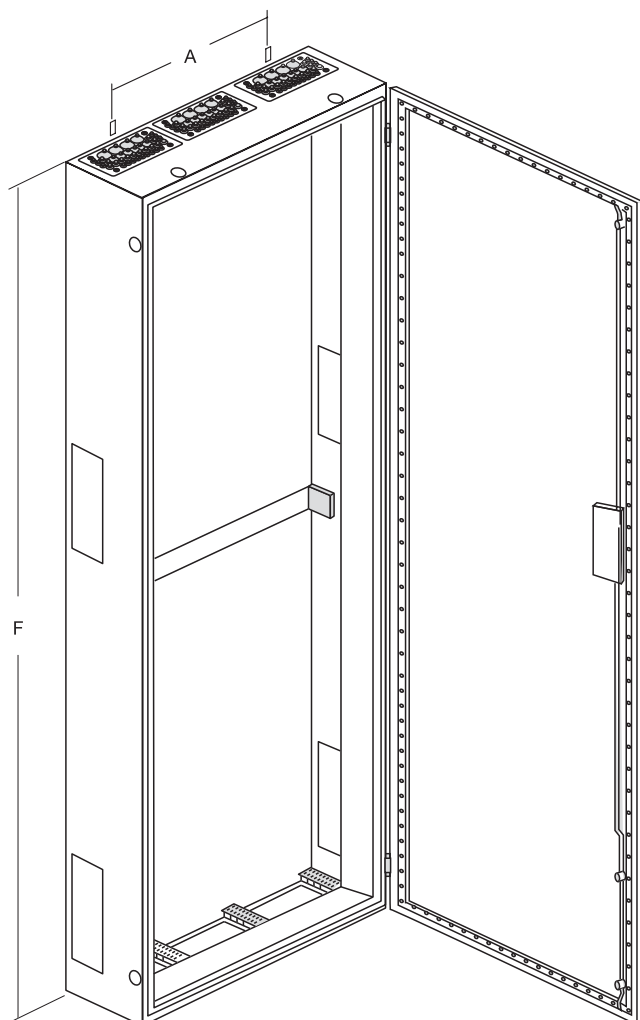

Består av;

Skap:

- 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
- Innside av skap er dekket av plastplater.
- Sidevegger med svekkinger i nedkant for samleskinnegjennomføring
- Kan sammenbygges vedsiden av hverandre
- Gulvsokkel i høyde 1900 mm eller 200 mm må benyttes. Disse bestilles separat

Dør

- 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
- Frontmonterte justerbare hengsler.
- Døren kan høyre- og venstre monteres.
- Tettelist av gummi er olje- og temperaturbestandig
- Åpningsvinkel 162°
- Skap bredde over 800 mm leveres med dobbel dør

Dørlås:

- Trepunkt dørstag med vrihåndtak
- Andre låser kan leveres som tilbehør

Kabelinnføring:

- Flens med gummierte nippler i topp (FZ402), kan byttes med andre flenser for IP54 skap
- Innføring i bunn uten flens, og uten sokkel

Standardflens IP54:

Antall	Dimensjon	
	fra - til	
24	9	- 11,5
12	11	- 16
4	12,5	- 20
2	13	- 27,5
2	16	- 32
1	25	- 50

Normer:

- Testet ihht EN60439 1-3
- Mål ihht DIN 43 870
- Kapslingsklasse ihht EN60520
- Berøringsvern: IP3X med åpen dør
- Luft og krypavstand ihht VDE0110, del 1 og 2 / 1.89
- Isolasjonsspennning 800 V AC
- Overspenningskategori III/IV
- Forurensningskategori 3
- Beskyttelsesklasse II dobbelisolert

Innfestingsmål gulvskap IP54:

H		B			
		550	800	1050	1300
1850 (mm)	F	1887	1887	1887	1887
	A	405	655	905	1155

Gulvskap IP54 dybde 350 mm
- for innvendig montagesystem univers N

- mål til bæreskinne er gitt i bakre og fremre posisjon

Bæreskinne kan monteres i 13 posisjoner med avstand 12,5 mm.

