




## T OG X-STYKKE FOR LF30030 PH

M59669010

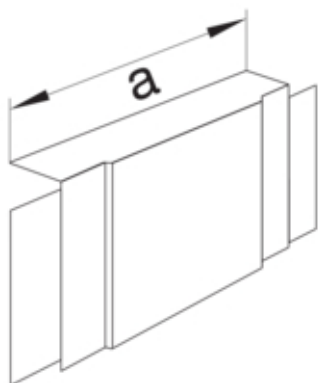

### Arkitektur

Montasjemåte Holdes på plass pga. overdel

### Dør beskyttelse

Lokk med mykkant -

### Materiale

RAL-farge RAL 9010 - Ren hvit  
Virkestoff PVC  
Materialgruppe plast  
Overflatebehandling Ubehandlet

### Dimensjoner

Kanalhøyde 30 mm  
Kanalbredde 30 mm  
Mål a 130 mm

### Tilbehør

Tilbehørskonfigurasjon støpt

### Standard

Godkjennelse EN50085-2-1  
Europeisk direktiv RoHs frivillig overensstemmende

### Sikkerhet

halogenfri nei