

BKIS innfelt installasjonskanal



Enkel å installere



Med BKIS kan du skifte fra vanlig utenpåliggende installasjon til en fleksibel og enkel innfelt installasjon. Installasjonen utføres raskt og enkelt. Det blir enklere å møblere, miljøet forbedres uten at støv samler seg på en utenpåliggende kanal, og rengjøringen blir lettere.

Horisontal eller vertikal? Det spiller ingen rolle!

BKIS er fleksibel, og monteres der hvor behovet er tilstede. Installasjonen kan være horisontal eller vertikal. Bildene viser hvor enkelt det er.

Før eller etter? Ikke noe problem!

Veggen er satt opp og klar. For installasjon i eksisterende vegger sages det ut en åpning (på mellom 105-110 mm for 1 renne, og 208-210 mm for 2 renner). Med BKIS har du fleksibilitet.

Enkelt og raskt!





Horisontal installasjon

Skrus konsollene først fast i den forutsette installasjonshøyden. Dette området bør først dekkes til med plastfolie for beskytter mot støv og glassfiber.



Gipsskivene festes helt inntil konsollene både på oversiden og undersiden.



Vertikal installasjon

Åpningsbredde på 105-110 mm. Ettersom det ikke finnes noen stående profiler for vertikal installasjon brukes det konsoller med støtteplater. Alternativt monteres det festerammer som det vanlige konsollet kan festes til. (Når det gjelder kanal med 2 renner er det nødvendig med en åpningsbredde på 205-210 mm).



Sideprofilene, i likhet med midtprofilene for dobbelt kanal, trykkes fast på konsollene, og låses med sperren.



Legg kablene i rommet på konsollet, og sett på plass de frontmonterte uttakene ved helt enkelt å trykke de inn fra forsiden. Tenk på jordingen.



På samme måte som ved horisontal installasjon, blir sideprofilene festet i konsollene og låst med sperren. Sideprofilene og konsollene stabiliserer hverandre.

- innfelt kanalsystem
- installasjon med 1 eller 2 renner
- består av sideprofiler og midtprofil festet med konsoller, frontlokk (80 mm)
- for 2 m kanal: bestill 4 m sideprofil (2 m overdel og 2 m underdel) til 1 roms. For 2 roms, bestill ytterligere 2 m midtprofil
- monteringskonsoller, 1stk/list
- for dobbel gips, 25 mm
- kanalens bredde er ca. 130 mm for installasjon med 1 renne, og ca. 230 mm for installasjon med 2 renner
- uttak/bokser med hurtigfeste
- formstykker
- respekter bestemmelsene for jording
- Alle produkter som er tilpasset til montering på kanalfront med åpning 80 mm, passer til BKIS

Lengde
2000 mm

Elementer
Grunnprofil: separat frontstykke,
2 x sideprofiler (1 renne)
1 x midtprofil (2 renner)

Fargevalg
RAL 9010, hvit
RAL 9011, sort

Materiale
Galvanisert stål

Konsollmateriale
Halogenfri polyamid



BKIS2513019010

BKIS sideprofil for dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Sideprofil for BKIS, 25 mm, metall, hvit	32	BKIS2513019010	1155298
Sideprofil for BKIS, 25 mm, metall, sort	32	BKIS2513019011	1155299



BKIS251301M9010

BKIS midtprofil for enkel og dobbel gips, metall

- for enkel og dobbel gips
- for kanal med 2 renner

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Midtprofil for BKIS, 25 mm, metall, hvit	12	BKIS251301M9010	1155300
Midtprofil for BKIS, 25 mm, metall, sort	16	BKIS251301M9011	1155301



BRS08029010

Frontlokk, metall

Frontlokk 80 mm

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Frontlokk 80, metall, hvit	32	BRS08029010	1156940
Frontlokk 80, metall, sort	32	BRS08029011	1155337



BRS0802A9010

Frontlokk, utvendig hjørne

Frontlokk 80 mm

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Frontlokk, utvendig hjørne 80 mm, hvit	1	BRS0802A9010	1155641
Frontlokk, utvendig hjørne 80 mm, sort	1	BRS0802A9011	1155645



BKIS251303E9010

BKIS utvendig hjørne for dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Utvendig hjørne for BKIS, 25 mm, metall, hvit	1	BKIS251303E9010	1155304
Utvendig hjørne for BKIS, 25 mm, metall, sort	1	BKIS251303E9011	1155305



BKIS251303D9010

BKIS utvendig hjørne for dobbel gips, kanal med 2 renner, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Utvendig hjørne for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS251303D9010	1155302
Utvendig hjørne for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS251303D9011	1155303



BKIS251304E9010

BKIS innvendig hjørne for dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoll

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Innvendig hjørne for BKIS, 25 mm, metall, hvit	1	BKIS251304E9010	1155320
Innvendig hjørne for BKIS, 25 mm, metall, sort	1	BKIS251304E9011	1155321



BKIS251304D9010

BKIS innvendig hjørne for dobbel gips, kanal med 2 renner, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Innvendig hjørne for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS251304D9010	1155308
Innvendig hjørne for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS251304D9011	1155309



BKIS251305E9010

BKIS vinkel 90° dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Vinkel 90° for BKIS, 25 mm, metall, hvit	1	BKIS251305E9010	1155326
Vinkel 90° for BKIS, 25 mm, metall, sort	1	BKIS251305E9011	1155327



BKIS251305D9010

BKIS vinkel 90° dobbel gips, kanal med 2 renner, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Vinkel 90° for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS251305D9010	1155324
Vinkel 90° for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS251305D9011	1155325



BKIS251306E9010

BKIS endestykke for dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Endestykke for BKIS, 25 mm, metall, hvit	1	BKIS251306E9010	1155330
Endestykke for BKIS, 25 mm, metall, sort	1	BKIS251306E9011	1155331



BKIS251306D9010

BKIS endestykke for dobbel gips, kanal med 2 renner, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Endestykke for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS251306D9010	1155328
Endestykke for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS251306D9011	1155329




BKIS251308E9010

BKIS T-stykke for dobbel gips, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
T-stykke for BKIS, 25 mm, metall, hvit	1	BKIS251308E9010	1155334
T-stykke for BKIS, 25 mm, metall, sort	1	BKIS251308E9011	1155335



BKIS251308D9010

BKIS T-stykke for dobbel gips, kanal med 2 renner, metall

- for dobbel gips (25 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
T-stykke for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS251308D9010	1155332
T-stykke for BKIS, 25 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS251308D9011	1155333

- innfelt kanalsystem
- installasjon med 1 eller 2 renner
- består av sideprofiler og midtprofil festet med konsoller, frontlokk (80 mm)
- for 2 m kanal: bestill 4 m sideprofil (2 m overdel og 2 m underdel) til 1 roms. For 2 renner, bestill ytterligere 2 m midtprofil
- monteringskonsoller, 1stk/lås

- enkel gips, 12,5 mm
- kanalens bredde er ca. 130 mm for installasjon med 1 renne, og ca. 230 mm for installasjon med 2 renner
- uttak/bokser med hurtigfeste
- formstykker
- respekter bestemmelsene for jording
- Alle produkter som er tilpasset til montering på kanalfront med åpning 80 mm, passer til BKIS.

Lengde
2000 mm

Elementer
Grunnprofil: separat frontstykke, 2 x sideprofiler (1 renne)
1 x midtprofil (2 renner)

Fargevalg
RAL 9010, hvit
RAL 9011, sort

Materiale
Galvanisert stål

Konsollmateriale
Halogenfri polyamid



BKIS1213019010

BKIS sideprofil for enkel gips, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Sideprofil for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	32	BKIS1213019010	1155211
Sideprofil for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	32	BKIS1213019011	1155212



BKIS251301M9010

BKIS midtprofil for enkel og dobbel gips, metall

- for enkel og dobbel gips
- for kanal med 2 renner

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Midtprofil for BKIS, 25 mm, metall, hvit	12	BKIS251301M9010	1155300
Midtprofil for BKIS, 25 mm, metall, sort	16	BKIS251301M9011	1155301



BRS08029010

Frontlokk, metall

Frontlokk 80 mm

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Frontlokk 80, metall, hvit	32	BRS08029010	1156940
Frontlokk 80, metall, sort	32	BRS08029011	1155337



BRS0802A9010

Frontlokk, utvendig hjørne

Frontlokk 80 mm

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Frontlokk, utvendig hjørne 80 mm, hvit	1	BRS0802A9010	1155641
Frontlokk, utvendig hjørne 80 mm, sort	1	BRS0802A9011	1155645



BKIS121303E9010

BKIS utvendig hjørne for enkel gips, stål

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Utvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	1	BKIS121303E9010	1155217
Utvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	1	BKIS121303E9011	1155236



BKIS121303D9010

BKIS utvendig hjørne for enkel gips, kanal med 2 renner, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Utvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS121303D9010	1155215
Utvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS121303D9011	1155216



BKIS121304E9010

BKIS innvendig hjørne for enkel gips, metall

- for enkle paneler og skillevegger
- inkl. 2 koplinger BKISKPE

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Innvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	1	BKIS121304E9010	1155244
Innvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	1	BKIS121304E9011	1155246



BKIS121304D9010

BKIS innvendig hjørne for enkel gips, kanal med 2 renner, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Innvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS121304D9010	1155237
Innvendig hjørne for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS121304D9011	1155239



BKIS121305E9010

BKIS vinkel 90° for enkel gips, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Vinkel 90° for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	1	BKIS121305E9010	1155252
Vinkel 90° for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	1	BKIS121305E9011	1155253



BKIS121305D9010

BKIS vinkel 90° enkel gips, kanal med 2 renner, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Vinkel 90° for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS121305D9010	1155248
Vinkel 90° for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS121305D9011	1155250



BKIS121306E9010

BKIS endestykke for enkel gips, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Endestykke for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	1	BKIS121306E9010	1155258
Endestykke for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	1	BKIS121306E9011	1155274



BKIS121306D9010

BKIS endestykke for enkel gips, kanal med 2 renner, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Endestykke for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS121306D9010	1155254
Endestykke for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS121306D9011	1155256



BKIS121308E9010

BKIS T-stykke for enkel gips, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
T-stykke for BKIS, 12,5 mm, metall, hvit	1	BKIS121308E9010	1155295
T-stykke for BKIS, 12,5 mm, metall, sort	1	BKIS121308E9011	1155296



BKIS121308D9010

BKIS T-stykke for enkel gips, kanal med 2 renner, metall

- for enkel gips (12,5 mm tykkelse)
- for kanal med 2 renner
- inkl. festekonsoller

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
T-stykke for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, hvit	1	BKIS121308D9010	1155293
T-stykke for BKIS, 12,5 mm, kanal med 2 renner, metall, sort	1	BKIS121308D9011	1155294



BKIS130MHU

Festekonsoll

- festekonsoll til montering på list

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Festekonsoll, montering på list	25	BKIS130MHU	1155297



BKISKPE

Festekonsoll på plate, kanal med 1 renne

- koplingsfeste ved forbindelse til kanal med 1 renne
- festekonsoll for formstykker til kanal med 1 renne
- festekonsoll for kanal med 1 renne vertikal

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Konsoll på plate for BKIS kanal med 1 renne	20	BKISKPE	1155340



BKISKPD

Festekonsoll på plate, kanal med 2 renner

- koplingsfeste ved forbindelse til kanal med 2 renner
- festekonsoll for formstykker til kanal med 2 renner
- festekonsoll for kanal med 2 renner vertikal

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Konsoll på plate for BKIS kanal med 2 renner	12	BKISKPD	1155336



G2401

Universal jording, galvanisert stål

- jording av grunnprofiler/frontlokk

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Universal jording	10	G2401	1158909



L4187CHRO

Jordforbindelse

- for tilkopling til G2400/G2401 mulig opp til ledningsareal 10 mm²

Benevnelse	Forp.	Ref.nr.	E.nr.
Jordforbindelse	10	L4187CHRO	1156501



L4181GNGE

Jordleder

- ledningsareal 4 mm², for elektrisk tilkopling av profiler og front

Benevnelse	Ref.nr.	E.nr.
Jordleder, L = 150 mm	L4181GNGE	1158911
Jordleder, L = 300 mm	L4182GNGE	1158912
Jordleder, L = 600 mm	L4183GNGE	1158913



GS20039010

2-veis uttak


- med lavere høyde, 49 mm, for installasjoner med plassmangel.
Kun Wago-tilkopling (For direkte tilkopling med kabel bruk GS2001xxxx, GS2011xxxx eller GS3001xxxx. Høyde 60 mm)

Benevnelse	Ref.nr.	E.nr.
Uttak 2-veis, 49 mm, hvit	GS20039010	1155341
Uttak 2-veis, 49 mm, svart	GS20039011	1155342
Uttak 2-veis, 49 mm, rød	GS20033020	1155343


Fordeler:

- mange bruksområder, enkel å utvide
- optimert konstruksjon
- kan tilpasses på en enkel, hurtig og fleksibel måte
- mange kombinasjonsalternativer
- mer plass og enklere møblering
- lett å rengjøre
- bedre miljø, ingen oppsamling av støv
- lekker design
- frontlokkene kan fås med individuelle farger
- systemtestet for støy og brannsikringskrav
- mulighet for vertikal innstilling
- mulighet for kanal med 2 renner
- komplett tilbud av formstykker
- frontmonterte uttak og bokser


Horisontal installasjon i en ny gipsvegg

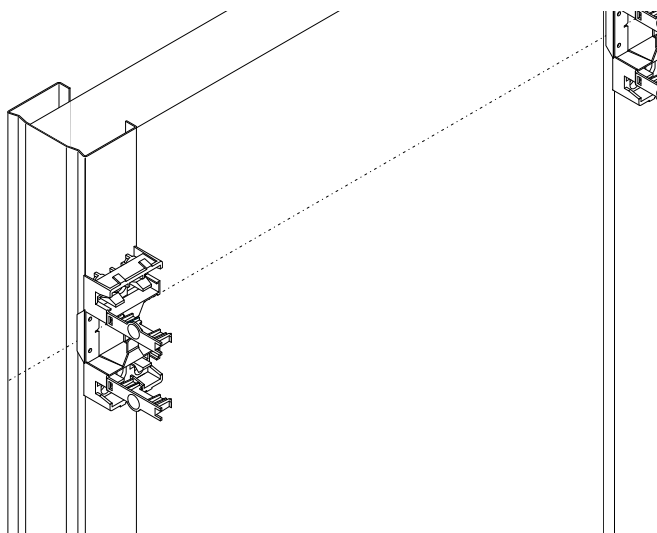


Monter og skru fast festekonsollene på de faste listene i den forutsette installasjonshøyden.

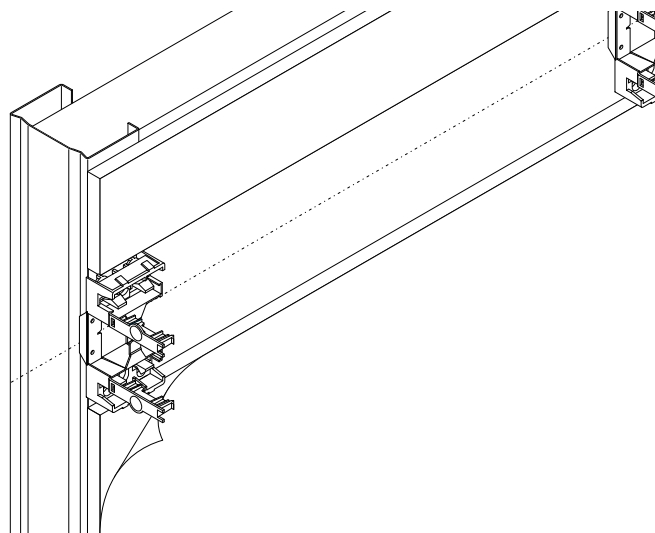

Gipsskivene monteres helt inntil festekonsollene på oversiden og undersiden. Gjør veggen ferdig: sparkle, tapetsere, male.

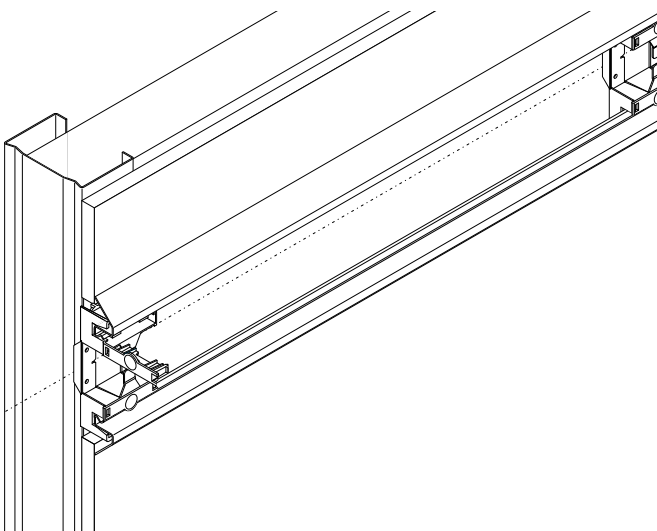

Monter sideprofilene på festekonsollene. Lås med sperren.

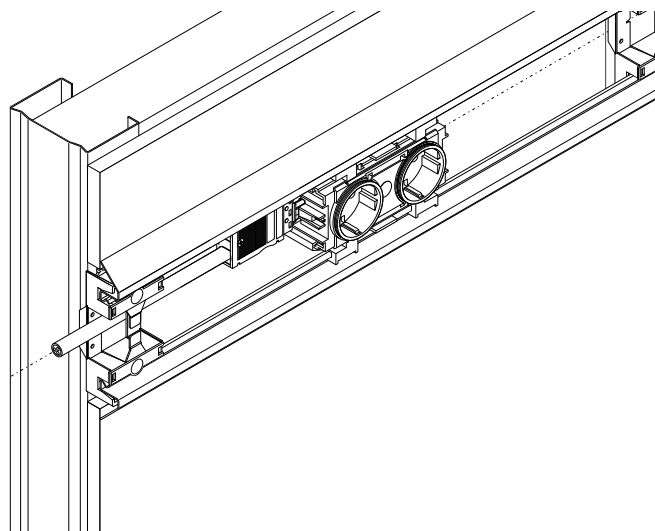

Installer uttaksmoduler, og monter frontlokket.

Hager Systemer AS
Ensjøveien 20
0661 Oslo

Telefon: +47 67 91 16 20

E-post: kundeservice@hager.no
Hjemmeside: www.hager.no

